
Система управления освещением

Автономные датчики без релейного блока для использования с комнатными контроллерами



0 488 20 + 0 488 50

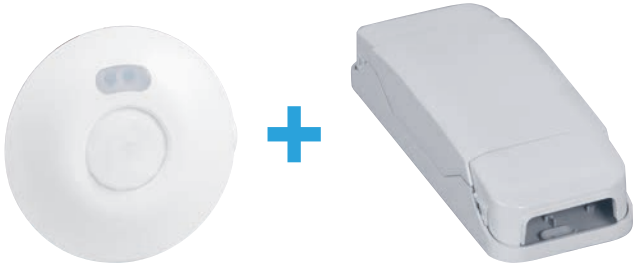

0 488 22 + 0 488 50

Технические характеристики **стр. 958-959**

Автоматическое управление освещением в зонах с высоким уровнем естественного освещения (офисы открытого типа, конференц-залы…) + управление дополнительным электрическим контуром (освещение/кондиционирование/вентиляция…)
Режим обнаружения движения: автоматическое вкл/выкл при обнаружении
Режим обнаружения присутствия: ручное включение кнопкой, выключение - автоматическое
Заводские настройки: временная задержка 15 минут, порог уровня естественного освещения 500 Лк у датчиков для подвесных потолков, 300 Лк у датчиков для установки на стены
Точная настройка осуществляется при помощи дистанционных пультов конфигурирования

Упак.	Кат. №	Потолочные датчики 360° без релейного блока для использования с комнатными контроллерами
1	0 488 20	Устанавливаются непосредственно на подвесном потолке при помощи крепежных захватов (поставляются в комплекте) или монтажных коробках Batibox глубиной 50 мм Подключаются к контроллерам с 2-мя входами Кат. № 0 488 50/51/52 при помощи коммутационного шнура RJ 45/RJ 45 или кабеля BUS/SCS с адаптером RJ 45 Кат. № 0 488 72 ИК датчик монтируемый на потолке 360°, режим обнаружения движения и присутствия (кнопки регулировки, портативный конфигуратор или программное обеспечение). Подключение RJ 45 Площадь обнаружения 45 м² Ø 8 м Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м. Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,2 Вт

Упак.	Кат. №	Потолочные датчики 360° без релейного блока для использования с комнатными контроллерами
1	0 488 22	Устанавливаются непосредственно на подвесном потолке при помощи крепежных захватов (поставляются в комплекте) или монтажных коробках Batibox глубиной 50 мм Подключаются к контроллерам с 2-мя входами Кат. № 0 488 50/51/52 при помощи коммутационного шнура RJ 45/RJ 45 или кабеля BUS/SCS с адаптером RJ 45 Кат. № 0 488 72 Комбинированный (ИК+УЗ) датчик 360°, режим обнаружения движения и присутствия (кнопки регулировки, портативный конфигуратор или программное обеспечение). Подключение RJ 45 Дальность обнаружения 90 м² Ø 11 м Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 10 м Потребляемая мощность в ждущем режиме: 0,5 Вт