Светильники аварийного освещения EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



IP20 EAC

Светильники аварийного освещения EKF PROxima светодиодные предназначены для указания выходов и эвакуационных путей в общественных или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED). Способ монтажа – настенный или потолочный. Постоянный режим работы – от сети или от встроенного аккумулятора.

ПРИМЕНЕНИЕ


Коммерческая недвижимость


Объекты инфраструктуры


Жилой сектор

- Применяются в однофазных сетях переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц.

ПРЕИМУЩЕСТВА


Яркие светодиоды



Низкое энергопотребление



Долгий срок службы светильника


Универсальный способ монтажа (потолочный/ настенный)



Постоянный режим работы (от сети/ аккумулятора)



Время работы в аварийном режиме – более 1,5 часов

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Пиктограмма	Тип нанесения пиктограммы	Способ монтажа	Масса нетто,кг	Артикул
	Светильник аварийного освещения EXIT-101 одностор. LED EKF PROxima		Одностороннее	Потолочный, настенный	0,7	EXIT-SS-101-LED
	Светильник аварийного освещения EXIT-102 одностор. LED EKF PROxima		Одностороннее	Потолочный, настенный	0,7	EXIT-SS-102-LED

Изображение	Наименование	Пиктограмма	Тип нанесения пиктограммы	Способ монтажа	Масса нетто,кг	Артикул
	Светильник аварийного освещения EXIT-201 двухстор. LED EKF PROxima		Двустороннее	Потолочный	0,75	EXIT-DS-201-LED
	Светильник аварийного освещения EXIT-202 двухстор. LED EKF PROxima		Двустороннее	Потолочный	0,75	EXIT-DS-202-LED
	Светильник аварийного освещения EXIT-100 односто. без пиктограммы LED EKF Proxima	Отсутствует		Потолочный, настенный	0,7	EXIT-SS-100-LED


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	3
Источник света	Светодиоды
Срок службы светодиодов, ч	40 000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Материал плафона	стекло
Сечение подключаемых проводников, мм^2	3x0,75
Длина проводников, см	40
Режимы работы	От сети 230 В (рабочий), от аккумулятора (аварийный)
Время работы светильника в аварийном режиме (не менее), мин.	90

Технические характеристики встроенного аккумулятора

Параметры	Значения
Тип аккумулятора	Ni-Cd
Номинальное напряжение, В	1,2
Емкость аккумулятора, мА·ч	800
Максимальное время зарядки аккумулятора (при полной разрядке), ч	24
Срок службы аккумулятора, лет	>4

Габаритные и установочные размеры

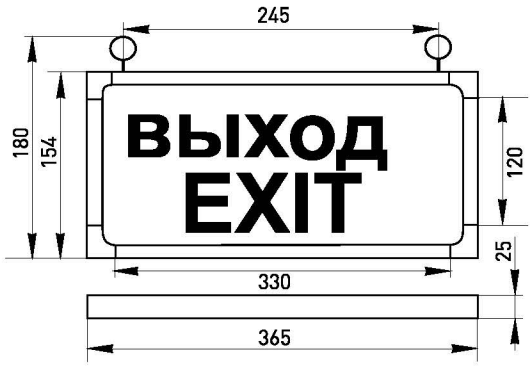

Особенности эксплуатации и монтажа

Обозначение на панели управления:
- световой индикатор режима зарядки аккумулятора «ЗАРЯД».
- световой индикатор подключения светильника к сети «СЕТЬ».
- кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме.

Типовая комплектация

1. Светильник аварийного освещения EKF PROxima.
2. Паспорт.