9 Условия транспортировки и хранения:

9.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.

9.3 Условия хранения прожекторов должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

10 Утилизация:

10.1 Светодиодные прожекторы относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные ограничения по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

11 Гарантийные обязательства:

11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию прожектора, изготовитель ответственность не несет.


11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус прожектора в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

12 Гарантийный талон:

12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



RU Изготовитель: Фошань Ибайфень Лайтинг Ко., Лтд № 2 Наньша Роад, Наньша Зоун, Даньчжао Таун, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай 528216. Сделано в Китае. Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115. Гарантия: 2 года. Дату изготовления смотри на изделии. Срок годности: не ограничен.

UA Виробник: Фошань Ибайфень Лайтинг До., Лтд № 2 Наньша Роад, Наньша Зоун, Даньчжао Таун, Фошань Сіті, Гуандун Провинс, Китай 528216. Зроблено в Китаї. Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37 Гарантія: 2 роки. Дата виготовлення (див. на виробі). Термін придатності: не обмежений.

BY Вытворца: Фошань Ибайфень Лайтинг Ко., Лтд № 2 Наньша Роад, Наньша Зоўн, Даньчжао Таун, Фошань Сіці, Гуандун Провинс, Кітай 528216. Зроблена ў Кітаі. Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр): ИП Кашкан Андрей Олегович 220025, г. Минск, ул.Есенина, д.34 кв.25. Тел.:+375 (33) 366-33-70 Гарантыя: 2 года. Дату вырабу: (глядзі на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ **PTR**

1 Назначение:

1.1 Прожектор светодиодный универсальный серии **PTR** (далее – прожектор) предназначен для создания акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях, ресторанах, кафе, отелях, выставочных залах и т.д.

1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока ~220-240В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источника света используются светодиоды COB.

1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +55°С.

1.4 Прожектор соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2 Преимущества:

2.1 Прожектор имеет мгновенное включение, высокую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям.

2.2 Корпус прожектора, который легко установить в любой точке шинопровода (трека), позволяет создавать зоны с направленным акцентированным освещением.

2.3 Хорошее отведение тепла обеспечивает долгую стабильную работу прожекторов.

2.4 Прожектор PTR 2310 может быть установлен непосредственно на потолке.

2.5 Простота и удобство в монтаже.

3 Особенности:

3.1 Трековые прожекторы крепятся на шинопровод (трек) с помощью встраиваемой системы крепления (адаптеров).


3.2 Конструкция трековой системы обеспечивает перемещение прожекторов вдоль трека, что позволяет изменять уровень освещенности различных зон.

3.3 Соединение треков в линию производится с помощью коннекторов (прямых, угловых, Т-образных, Х-образных, гибких).

3.4 Трек, коннекторы и стационарные крепления в комплект поставки не входят.

3.5 В комплектацию входит набор для потолочного крепления. Блок крепления к шинопроводу при этом должен быть демонтирован.

4 Кривые силы света:




5 Технические характеристики:

	PTR 2310 10w L400mm 4000K 30° BL IP40	PTR 2310 10w L400mm 4000K 30° WH IP40
Номинальная мощность, Вт	10	
Входное напряжение, В	~220-240	
Потребляемый ток, А	0,03	
Световой поток, Лм	600	
Цветовая температура, К	4000	
Источник света, светодиоды	COB	
Количество светодиодов, шт	1	
Индекс цветопередачи,Ra>	80	
Угол светораспределения, гр°	30°	
Коэффициент мощности	>0,6	
Коэффициент пульсации	<5%	
Степень защиты	IP40	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Класс энергетической эффективности	A	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Диапазон рабочих температур,°С	+1°... +55°	
Габаритные размеры, DxH мм	75x400	
Длина шнура L, м	1,0	
Вес нетто, кг	0,665	
Цвет корпуса	черный	белый
Материал корпуса	алюминий	
Материал рассеивателя	поликарбонат	
Срок службы, часов	30000	
Гарантия	2 года	

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.


6 Комплектность:

6.1 Прожектор, шт. 1
6.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
6.3 Набор для потолочного крепления, шт. 1
6.4 Упаковочная коробка, шт. 1

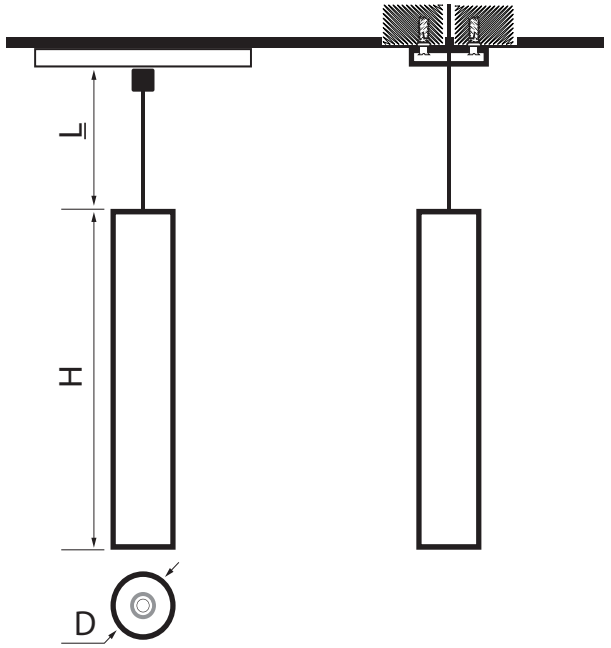

Крепление прожектора к шинопроводу

Крепление прожектора к потолку

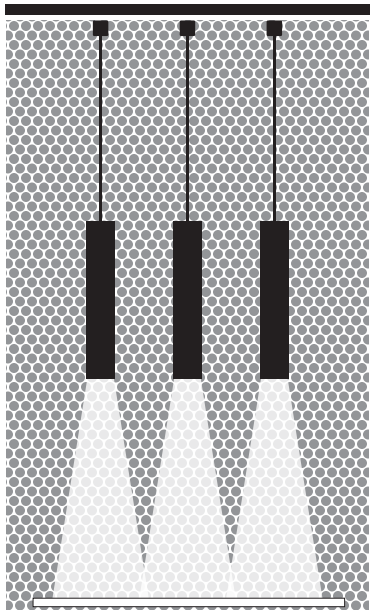

Пример использования прожекторов для акцентного освещения стола

7 Требования по технике безопасности:

7.1 Монтаж прожектора, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
7.2 Использование прожектора допускается только при указанном напряжении сети.
7.3 Не располагать прожектор вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
7.4 Внешний гибкий кабель или шнур данного прожектора не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то прожектор должен быть утилизирован.
7.5 Прожектор ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

8 Подготовка прожектора к работе, установка, правила эксплуатации:

8.1 Распаковать прожектор, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
8.2 Установить шинопровод на монтажную поверхность, подключить шинопровод к сети.
8.3 Закрепить Изделие на шинопроводе.
8.4 Установить адаптер на шинопровод таким образом, чтобы выступы адаптера вошли в паз шинопровода. Нажать на корпус адаптера до упора, чтобы контакты адаптера оказались на одном уровне с контактами шинопровода. Повернуть адаптер на 90° до щелчк.а
8.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка прожектора. Чистка прожектора от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
8.6 Прожектор не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа прожектора в помещениях с недостаточной вентиляцией.
8.7 Не допускается непрерывная работа прожектора более чем 16 часов в сутки.
8.8 Прожектор не диммируется.