
Держатель двускатной крышки



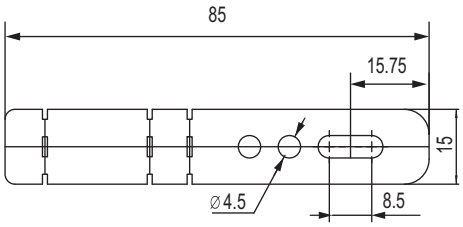


Назначение:
• дополнительное крепление двускатной крышки при сильных ветровых нагрузках.
Характеристики:
• толщина – 1 мм.

Код, исп. 2	Код, исп. 4
UKH500HDZL	UKH500HDZL

Держатель крышки вертикального угла



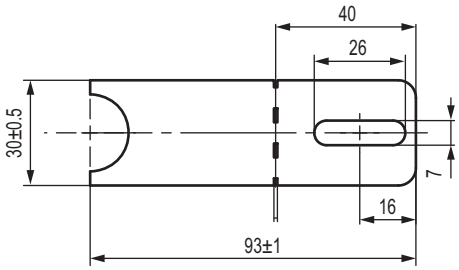

Назначение:
• дополнительное крепление при больших углах монтажа крышки шарнирного угла UKF.
Характеристики:
• толщина – 1,5 мм.
Монтажные элементы:
• для соединения используются следующие метизы: болт M6x20 (CM010620HDZ) – 1шт., гайка M6 (CM100600) – 2шт.

Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
UKH300	UKH300HDZL	UKH300HDZL

Подъем прямой крышки




Назначение:
• обеспечение дополнительной вентиляции кабельной трассы;
• данный подъем устанавливается через каждый метр прямой крышки.
Характеристики:
• толщина – 1,5 мм;
• высота подъема прямой крышки – до 50 мм.
Монтажные элементы:
• с помощью болта M6x20 (CM010620, 4 шт.) и гайки M6 (CM100600, 4 шт.);
• с помощью болта M6x20 (CM010620, 4 шт.), гайки M6 (CM100600, 2 шт.), предварительно установленной закладной гайки M6 (CM100600, 2 шт.)

Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
UKH600	UKH600HDZL	UKH600HDZL

Крепление к строительной балке



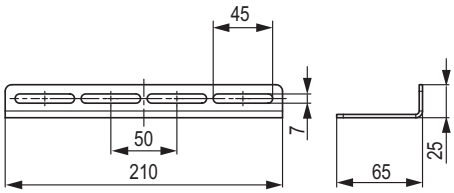

Назначение:
• крепление лотка к строительной балке.
Характеристики:
• толщина – 2,5 мм.
Монтажные элементы:
• в комплекте.

Код, исп. 2	Код, исп. 4
UGB500HDZL	UGB500HDZL