
Светильники ультратонкие встраиваемые **PPL-R**

НОВИНКА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

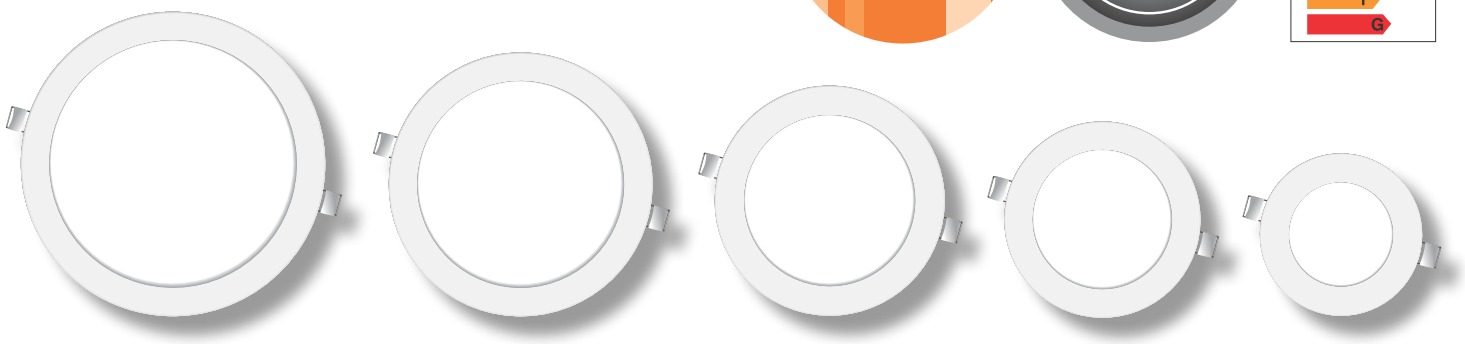


PPL-R jazzway – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Легкий алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность светильников.


Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Светильники подключаются к сети переменного тока 220 В через внешний блок питания, входящий в комплект поставки.


Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: светопроводящий полистирол
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –10...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



PPL-R 9W 4000K IP40 WH






Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Размеры, A×C, мм	Установочные размеры B×C, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5008427A	4895205008427	**PPL-R 3w 4000K IP40 WH**	3	4 000	200	≥0,5	Ø90×20	Ø75×22	0,17	1 / 50
5008441A	4895205008441	**PPL-R 3w 6500K IP40 WH**	3	6 500	200	≥0,5	Ø90×20	Ø75×22	0,17	1 / 50
5008465A	4895205008465	**PPL-R 6w 4000K IP40 WH**	6	4 000	400	≥0,5	Ø120×20	Ø110×22	0,20	1 / 40
5008489A	4895205008489	**PPL-R 6w 6500K IP40 WH**	6	6 500	400	≥0,5	Ø120×20	Ø110×22	0,20	1 / 40
5008502A	4895205008502	**PPL-R 9w 4000K IP40 WH**	9	4 000	600	≥0,5	Ø145×20	Ø130×22	0,24	1 / 30
5008526A	4895205008526	**PPL-R 9w 6500K IP40 WH**	9	6 500	600	≥0,5	Ø145×20	Ø130×22	0,24	1 / 30
5008540A	4895205008540	**PPL-R 12w 4000K IP40 WH**	12	4 000	800	≥0,5	Ø170×20	Ø160×22	0,32	1 / 30
5008564A	4895205008564	**PPL-R 12w 6500K IP40 WH**	12	6 500	800	≥0,5	Ø170×20	Ø160×22	0,32	1 / 30
5008588A	4895205008588	**PPL-R 15w 4000K IP40 WH**	15	4 000	1 000	≥0,5	Ø190×20	Ø180×22	0,42	1 / 20
5008601A	4895205008601	**PPL-R 15w 6500K IP40 WH**	15	6 500	1 000	≥0,5	Ø190×20	Ø180×22	0,42	1 / 20
5009738A	4895205009738	**PPL-R 18w 4000K IP40 WH**	18	4 000	1 200	≥0,9	Ø225×20	Ø210×22	0,54	1 / 20
5009721A	4895205009721	**PPL-R 18w 6500K IP40 WH**	18	6 500	1 200	≥0,9	Ø225×20	Ø210×22	0,54	1 / 20
5009769A	4895205009769	**PPL-R 24w 4000K IP40 WH**	24	4 000	1 600	≥0,9	Ø300×20	Ø280×22	0,67	1 / 20
5009776A	4895205009776	**PPL-R 24w 6500K IP40 WH**	24	6 500	1 600	≥0,9	Ø300×20	Ø280×22	0,67	1 / 20

Светильники ультратонкие встраиваемые **PPL-S**

НОВИНКА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

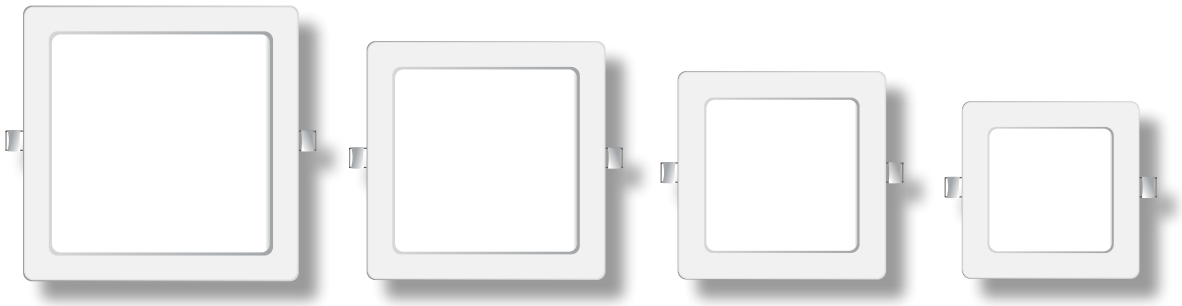


PPL-S jazzway – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из алюминия, светильники этой серии отличает повышенная прочность и небольшой вес.


Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок, закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Светильники подключаются к сети переменного тока 220 В через внешний блок питания, входящий в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: светопроводящий полистирол
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –10...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

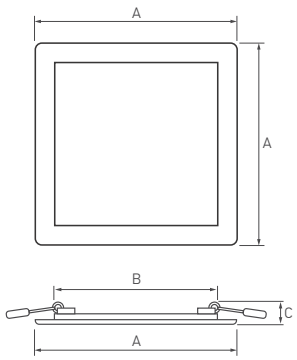

PPL-S 9W 4000K IP40 WH



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Размеры, А×А×С, мм	Установочные размеры В×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5008229A	4895205008229	**PPL-S 6w 4000K IP40 WH**	6	4 000	400	≥0,5	120×120×20	110×110×22	0,22	1 / 40
5008243A	4895205008243	**PPL-S 6w 6500K IP40 WH**	6	6 500	400	≥0,5	120×120×20	110×110×22	0,22	1 / 40
5008267A	4895205008267	**PPL-S 9w 4000K IP40 WH**	9	4 000	600	≥0,5	145×145×20	130×130×22	0,27	1 / 30
5008281A	4895205008281	**PPL-S 9w 6500K IP40 WH**	9	6 500	600	≥0,5	145×145×20	130×130×22	0,27	1 / 30
5008342A	4895205008342	**PPL-S 12w 4000K IP40 WH**	12	4 000	800	≥0,5	170×170×20	160×160×22	0,39	1 / 30
5008366A	4895205008366	**PPL-S 12w 6500K IP40 WH**	12	6 500	800	≥0,5	170×170×20	160×160×22	0,39	1 / 30
5008380A	4895205008380	**PPL-S 15w 4000K IP40 WH**	15	4 000	1 000	≥0,5	190×190×20	180×180×22	0,50	1 / 20
5008403A	4895205008403	**PPL-S 15w 6500K IP40 WH**	15	6 500	1 000	≥0,5	190×190×20	180×180×22	0,50	1 / 20
5009745A	4895205009745	**PPL-S 18w 4000K IP40 WH**	18	4 000	1 200	≥0,9	225×225×20	210×210×22	0,65	1 / 20
5009752A	4895205009752	**PPL-S 18w 6500K IP40 WH**	18	6 500	1 200	≥0,9	225×225×20	210×210×22	0,65	1 / 20