**10 Гарантийные обязательства:**

10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.


10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

**11 Гарантийный талон:**

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

| | | |
|---|---|---|
| Номер партии и дата изготовления | Заполняется продавцом | см. на корпусе изделия |
| Дата продажи | | дд/мм/ гггг |
| Адрес продавца | | штамп магазина |
| Штамп продавца | | подпись, штамп продавца |
| Покупатель | | ФИО, подпись |





RU Изготовитель:
«Джиангсу Шенгжуи Оптоэлектроник Ко., Лтд».
№ 2 Вейер роуд, Донгтай Экономик & Девелопмент зоун, Донгтай, Джиангсу, Китай. Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года. Дату изготов.: (см.) на изделии.
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:
«Джіангсу Шенгжуі Оптоелектроніка Ко., Лтд».
№ 2 Вейер роуд, Донгтай Економік & Девелопмент зоун, Донгтай, Джіангсу, Китай.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

BY Вытворца:
«Джиангсу Шенгжуи Оптаэлектроніка Ко., Лтд ».
№ 2 Вейер роўд, Донгтай эканомікай & Дэвелапмент Зоўн, Донгтай, Джиангсу, Кітай. Зроблена ў Кітаі.
Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр): ИП Кашкан Андрей Олегович. 220025, г. Минск, ул. Есенина д.34, кв. 25
тел: +375 (33) 366-33-70
kashkan_andrew@inbox.ru
Гарантыя: 2 гады.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.


**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

http://jazz-way.com

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СЕРИИ **PSL**

**1 Назначение:**

1.1 Светодиодный светильник PSL 05-2 (Далее светильник) предназначен для освещения улиц, дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, дорожных развязок, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~190-260В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD 2835 холодного белого свечения.

1.3 Светильник производится в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -30°, верхняя + 45°.

1.4 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.


1.5 Светильник предназначен для монтажа на консоли с диаметром до 60 мм под углом 10°-30° к горизонту.

**2 Преимущества:**

2.1 Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям.

2.2 Светильник экономичен в эксплуатации.

**3 Кривые силы света:**

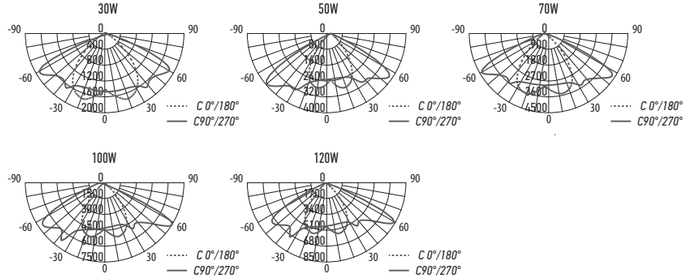

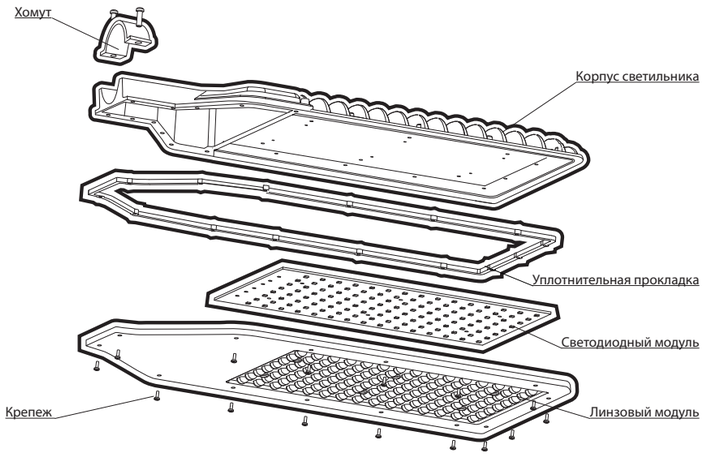



Рис.1 Взрыв-схема светильника PSL 05-2

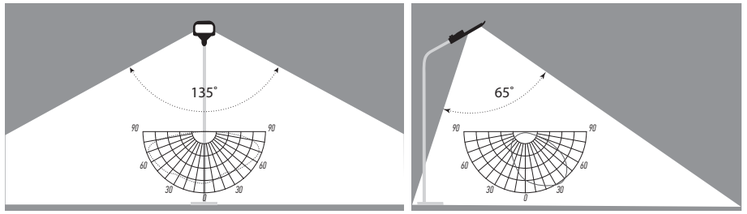



Рис.2 Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях PSL 05-2

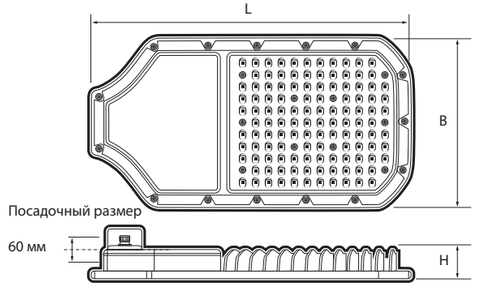



Рис.3 Размеры PSL 05-2

## 4 Технические характеристики:

| | PSL 05-2 30w 5000K IP65 | PSL 05-2 50w 5000K IP65 | PSL 05-2 70w 5000K IP65 | PSL 05-2 100w 5000K IP65 | PSL 05-2 120w 5000K IP65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность,Вт | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Потребляемый ток, А | 0,12 | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,47 |
| Световой поток, Лм | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Источник света, светодиоды LED | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Количество светодиодов, шт. | 50 | 80 | 120 | 160 | 160 |
| Индекс цветопередачи,Ra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Угол светораспределения, гр° | 135x65° | 135x65° | 135x65° | 135x65° | 135x65° |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) | | | | |
| Тип светораспределения | круглосимметричная | | | | |
| Класс светораспределения | П (прямого света) | | | | |
| Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Класс защиты от поражения током | I | I | I | I | I |
| Климатическое исполнение | У1 | У1 | У1 | У1 | У1 |
| Диапазон рабочих температур °С | -35°...+45°С | -35°...+45°С | -35°...+45°С | -35°...+45°С | -35°...+45°С |
| Размеры LxBxH,мм | 252x136x41.5 | 315x170x41.5 | 376x203x41.5 | 425x230x41.5 | 425x230x41.5 |
| Вес нетто, кг | 0,650 | 0,920 | 1,250 | 1,850 | 1,850 |
| Цвет корпуса | серый | серый | серый | серый | серый |
| Материал корпуса | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
| Материал линзового модуля | поликарбонат | | | | |
| Высота установки, м | 4-6 | 4-8 | 7-10 | 10 | 12 |
| Входное напряжение, В | ~190-260 | ~190-260 | ~190-260 | ~190-260 | ~190-260 |
| Входной ток, А | 0,13 | 0,216 | 0,303 | 0,433 | 0,52 |
| Выходное напряжение, В | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Выходной ток, А | 0,103 | 0,175 | 0,25 | 0,35 | 0,42 |
| Срок службы, часов | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |

## 5 Комплектность:

5.1 Светильник PSL 05-2, шт. 1
5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
5.3 Упаковочная коробка, шт 1

## 6 Требования по технике безопасности:

6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
6.5 Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
6.6 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

## 7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
7.2 Закрепить Изделие на монтажную поверхность.
7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
7.5 При установке Изделия в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм с IP66.
7.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
7.7 Светильник PSL 05-2 не диммируется.

## 8 Условия транспортировки и хранения:

8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
8.3 Условия хранения прожекторов должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.
8.4 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

## 9 Утилизация:

9.1 Светодиодные прожекторы относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные огранизации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.