
9. Утилизация:

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.



10. Гарантийные обязательства:

10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

(RU) Изготовитель:
«ВАВУИ Лайтинг Кампани Лимитед»
Ист Цзянцзюнь Роуд, Ваньчжай Каунти, Ичунь Сити, Цзянси Провинс, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», Россия, 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,
корп.2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года.
Дату изготовления: (смотри на изделии).
Срок годности: не ограничен.

EAC

(UA) Виробник:
«ВАВУИ Лайтінг Компані Лімітед»
Іст Цзянцзюнь Роуд, Ваньчжай Каунті, Ічунь Сіті, Цзянсі Провінс, Китай.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

UA.TR.061

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ **PPL-R**

1. Назначение:

1.1 Светильник светодиодный PPL-R встраиваемого типа предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений, торговых центров, супермаркетов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, отелей, административно-хозяйственных помещений медицинских учреждений и др.

1.2 Светодиодный светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 220-240В/50-60Гц. В качестве источников света используются светодиоды SMD2835 белого свечения и холодного белого свечения.

1.3 Светодиодный светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +45°С.


1.4 Светильник PPL-R может быть установлен во все типы подвесных потолков.

2. Преимущества:

2.1 Светодиодный светильник PPL-R изготовлен из высококачественных материалов и комплектующих элементов и обеспечивает мягкое и равномерное освещение помещений.

2.2 Светильник PPL-R имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.

3. Кривые силы света:

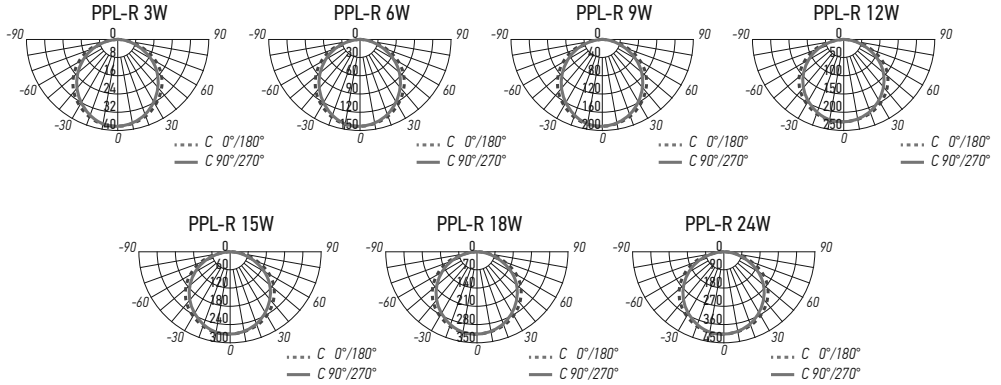

4. Технические характеристики

	PPL-R 3W IP40 WH	PPL-R 6W IP40 WH	PPL-R 9W IP40 WH	PPL-R 12W IP40 WH	PPL-R 15W IP40 WH	PPL-R 18W IP40 WH	PPL-R 24W IP40 WH
Номинальная мощность, Вт	3	6	9	12	15	18	24
Световой поток, Лм	200	400	600	800	1000	1200	1600
Цветовая температура, К	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500
Источник света,светодиоды	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75
Количество светодиодов, шт	15	30	44	60	74	90	120
Угол светораспределения, гр°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)						
Тип светораспределения	круглосимметричная						
Класс светораспределения	П (прямого света)						
Коэффициент мощности	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения током	II	II	II	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°... +45°	+1°... +45°	+1°... +45°	+1°... +45°	+1°... +45°	+1°... +45°	+1°... +45°
Размеры, DxH, мм	ø90x20	ø120x20	ø145x20	ø170x20	ø190x20	ø225x20	ø300x20
Установочный размер, мм	ø70 x20	ø110x22	ø130x22	ø160x22	ø180x22	ø210x22	ø280x22
Масса светильника, кг	0,070	0,150	0,190	0,260	0,340	0,410	0,800
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый	белый	белый	белый
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Материал рассеивателя	светопроводящий полистирол						
Входное напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Входной ток, мА	100	100	100	100	100	260	260
Выходное напряжение, В	9	9	36	36	55	70	80
Выходной ток, мА	48	48	48	48	48	53	53
Срок службы, часов	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

5. Комплектность:

5.1 Светильник PPL-R, шт. 1
5.2 Внешний блок питания, шт. 1
5.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требование по технике безопасности:

6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
7.2 Закрепить Изделие на опорную конструкцию из несгораемого материала.
7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
7.6 Светодиодный светильник PPL-R не диммируется.
7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения.

8. Условия транспортировки и хранения:

8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

