Встраиваемые потолочные светильники **PSP-S CARDAN**

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40

Energy A



PSP-S 211



PSP-S 212



PSP-S 213




Светодиодные встраиваемые светильники **PSP-S CARDAN** jazzway предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях. Поворотный механизм позволяет менять направление светового потока в одной плоскости, угол поворота ±30°.


В ассортименте представлены одно-, двух- и трёхсекционные светильники **PSP-S CARDAN**. В качестве источника света в светильниках **PSP-S CARDAN** используется COB-светодиод. Светильники крепятся в подвесных потолках с помощью стандартных пружинных зажимов (входят в комплект).

Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение светильника.

Технические характеристики

- Материал корпуса: пластик, алюминий
- Материал плафона: пластик, алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Источник света – COB-светодиод
- Коэффициент цветопередачи $R_a \geq 70$
- Входное напряжение: AC 100–240 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,6
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °C
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

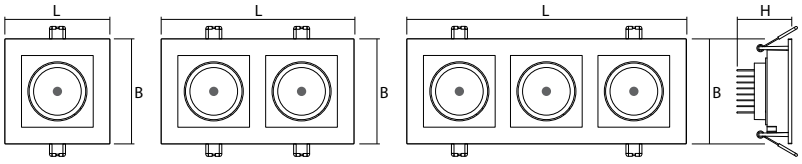

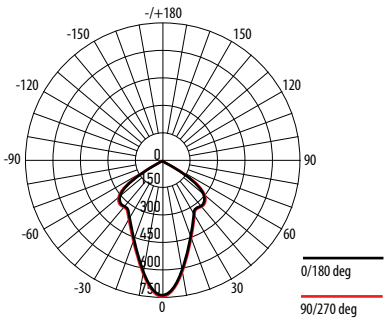

PSP-S 212 2x8W 24° BW

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., K	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры L×B×H, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4895205005648	**PSP-S 211 1x8W 24° BW**	8	4 000	480	55°	102×102×55	95×95	0,096	20
4895205005655	**PSP-S 212 2x8W 24° BW**	16	4 000	960	55°	185×102×55	170×95	0,207	20
4895205005662	**PSP-S 213 3x8W 24° BW**	24	4 000	1 440	55°	270×102×55	255×95	0,317	8