# Пылевлагозащищенные светильники **PBH-PC2**

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

Energy A B C D E F G



PBH-PC2-RA 8W

PBH-PC2-RA 12W

PBH-PC2-RA 18W

PBH-PC2-OA 8W


PBH-PC2-OA 12W

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC2** jazzway – эффективная замена светильников с традиционными источниками света.


Применяются для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

## Технические характеристики


- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 75
- Входное напряжение: AC 180–265 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °C
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

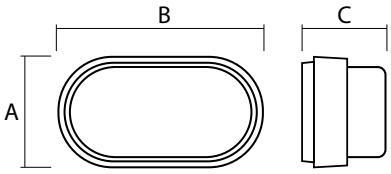


PBH-PC2-OA

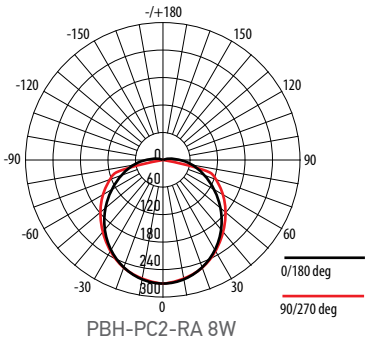


PBH-PC2-RA 8W

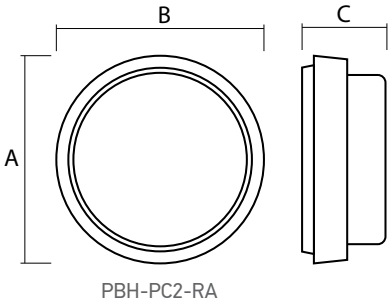


PBH-PC2-RA

| Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Угол освещения | Форма корпуса | Размеры, A×B×C, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690601035653 | **PBH-PC2-OA 8W** | 8 | 4000 | 600 | 120° | овал | 198×98×39 | 0,22 | 1/16 |
| 4690601035677 | **PBH-PC2-OA 12W** | 12 | 4000 | 900 | 120° | овал | 198×98×39 | 0,23 | 1/12 |
| 4690601035646 | **PBH-PC2-RA 8W** | 8 | 4000 | 600 | 120° | круг | Ø174×48 | 0,30 | 1/16 |
| 4690601035660 | **PBH-PC2-RA 12W** | 12 | 4000 | 900 | 120° | круг | Ø209×48 | 0,39 | 1/12 |
| 4895205003507 | **PBH-PC2-RA 18W** | 18 | 4000 | 1350 | 120° | круг | Ø237×48 | 0,49 | 1/12 |