
10. Гарантийные обязательства:

10.1 Гарантийный срок службы – 1год при соблюдении правил эксплуатации.

10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.



11. Гарантийный талон:

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии и дата изготовления:	см. на корпусе изделия
Дата продажи:	дд/мм/ гггг
Адрес продавца:	штамп магазина
Штамп продавца:	подпись, штамп продавца
Покупатель:	ФИО, подпись

RU Изготовитель: «Хангжоу Джанкшион Имп. и Экс:п. Ко. Ltd.» 4F, №7 билдинг, Хуосжуи индастриал зон №95 Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу, Чжэцзян, Китай, 310051 Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортёр):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 1 год. Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник: «Хангжоу Джанкшион Імп. і Екс: п. Ко. Ltd.» 4F, №7 білдінг, Хуосжуі індастріал зон №95 Бінвен роад, Біньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051 Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37 Гарантія: 1 рік.
Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

UA.TR.061

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

http://jazz-way.com

jazzway

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
PMG 002 LED

1. Назначение:

1.1 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED предназначена для выращивания комнатных растений в условиях недостаточного естественного освещения. Может устанавливаться в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.

1.2 Особо рекомендуется для выращивания цветов, листовых овощей (салат, шпинат, щавель и пр.), трав и овощей.

1.3 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED рассчитана для работы от сети переменного тока 220-240В/ 50-60Гц.

1.4 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20^{0}С, верхнее +40^{0}С, рекомендуемая относительная влажность 40-70%.

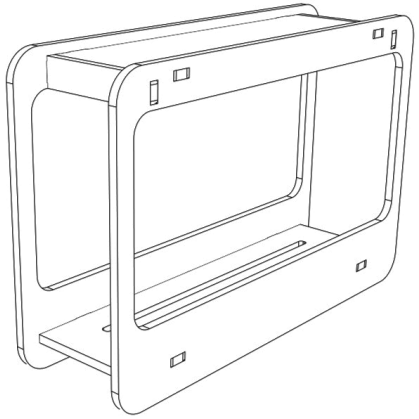


Рисунок 1

2. Преимущества:

2.1 В конструкции светодиодной подставки для цветов PMG 002 LED используются специально подобранные светодиоды, спектр света которых жизненно необходим для роста растений.

2.2 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED не выделяет вредные и опасные вещества во время работы, безопасна для окружающей среды.

2.3 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED имеет высокую цветопередачу.

2.4 Безопасный и простой способ сборки.

3. Особенности:

3.1 Рекомендуемое расстояние до поверхности листьев не менее 5 сантиметров. Для обеспечения рекомендуемого расстояния необходима обрезка листьев.


3.2 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED работает в автоматическом режиме: освещение в течение16 часов, затем перерыв на 8 часов, после чего освещение возобновляется.

Возможно ручное управление: для включения режима освещения необходимо нажать кнопку ВКЛ и через 10 секунд нажать кнопку ВКЛ повторно.

3.3 Рекомендуемые комнатные растения: травы (базилик, петрушка, тимьян, мята, укроп); овощи (салат, халапеньо, помидор); цветы (гвоздика, флокс).

4. Технические характеристики:

			PMG 002 LED
Номинальная мощность, Вт			14
Входное напряжение, В			220-240
Цветовая температура, К			4000
Световой поток, Лм			850
Индекс цветопередачи,Ra			≥95
Степень защиты			IP20
Климатическое исполнение			УХЛ4
Диапазон рабочих температур, ^{0}C			-20...+40^{0}C
Габаритные размеры LxBxH, мм			480x138x320
Масса, кг			1,400
Цвет корпуса			белый
Материал корпуса			поливинилхлорид
Срок службы, часов			25 000
Гарантия			1 год
Длина волны			красный 630 нм, синий 450 нм
Фотонный поток			14 мкмоль/с
Освещаемая область	0,06 м^2/0,1 м	0,12 м^2/0,2 м	0,12 м^2/0,2 м
Фотосинтетически активная радиация	285 мкмоль/м^2*с/0,1 м	112 мкмоль/м^2*с/0,2 м	58 мкмоль/м^2*с/0,2 м

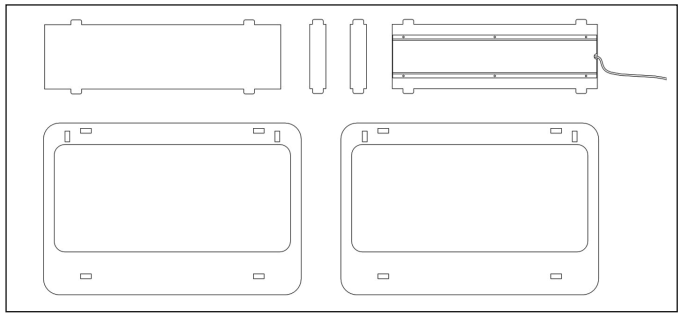




Рисунок 2

5. Комплектность:

5.1 Детали светодиодной подставки для цветов PMG 002 LED, шт. 6
5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
5.3 Упаковочная коробка, шт. 1

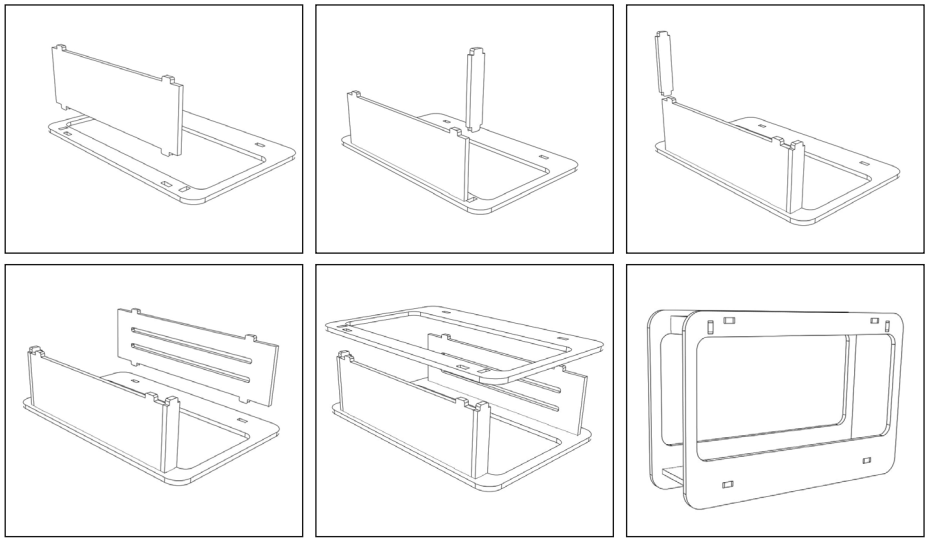


Рисунок 3

6. Требования по технике безопасности:

6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания.
6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Монтаж и подготовка Изделия к работе, правила эксплуатации:

7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
7.2 Собрать Изделие согласно рисунку 3.
7.3 Подключить Изделие к сети.
7.4 Для обеспечения длительного срока службы Изделия не рекомендуется его круглосуточное использование.
7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
7.6 Светодиодная подставка для цветов PMG 002 LED не диммируется.
7.6 Используйте Изделие по назначению только в помещении, берегите от воздействия влаги.

8. Утилизация:

8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway