
Универсальный шарнир BSV-10



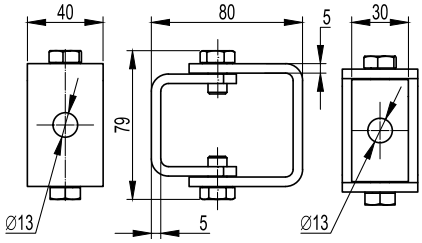


Применение:
• установка полиамидных держателей BHR на консоли под произвольным углом, а также может быть использован для организации распорки при помощи шпильки.
Примечание:
• два отверстия под метизы M12.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,20	BSV1012

Пластина для соединения I-образных профилей BPM-50 встык



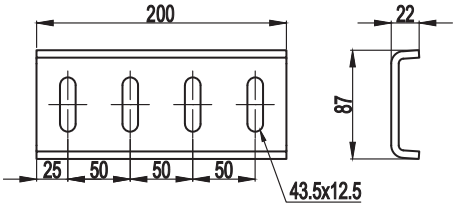


Применение:
• соединение I-образных профилей BPM-50 встык.
Характеристики:
• толщина – 6 мм.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,95	BMD2011HDZ

Пластина для Т-образного соединения I-образных профилей BPM-50



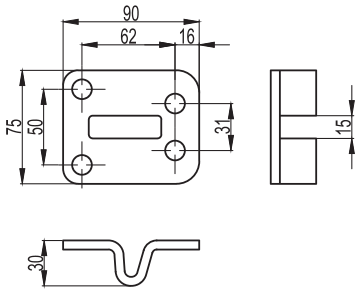


Применение:
• соединение I-образных профилей BPM-50 под углом в 90°.
Характеристики:
• толщина – 6 мм.

Вес, кг	Код, исп. 2
0,34	BMD2031HDZ

Пластина для крепления I-образного профиля BPM-50 к стене



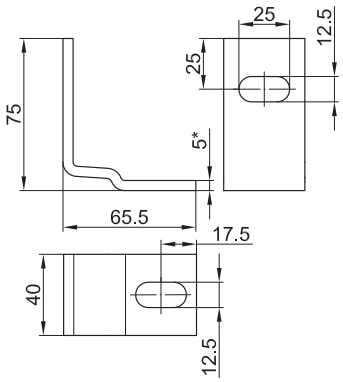

Применение:
• крепление I-образного профиля BPM-50 к стене.
Характеристики:
• толщина – 5 мм.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
820*	0,2	BMD2032HDZ

* Указана максимальная нагрузка на два крепления